

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill

Pump lämplig för installation av ett lågbyggande duschkar.



3 m
30 m

www.saniflo.se

SANIDOUCHE® Flat



RSK: 5886499

Inloppsdiаметer: 2 x 40 mm, 1 x 32 / 40 mm

Utloppsdiаметer: 28/32 mm

Skyddsklass: IP44 | Effekt: 250 W

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | Märkström: 1.3 A

Temperatur: max 40°C | Vikt: 4.7 kg



Levereras med: 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsmuff 32 mm, 1 lågbyggande brunn för duschkabin och 2 golvfästen.

TRYCKHÖJD ELLER HORISONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 3 M → 30 M




Rengöringsmedel **DESCALER®** til **SANIFLOs** produkter
NRF DESC. 6201718

FÖRDELARNA

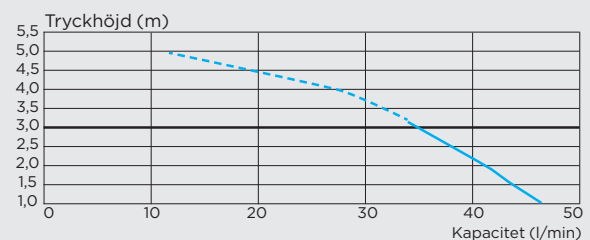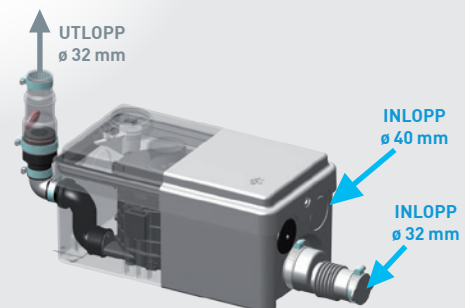

Dimensionen för golvbrunnen.

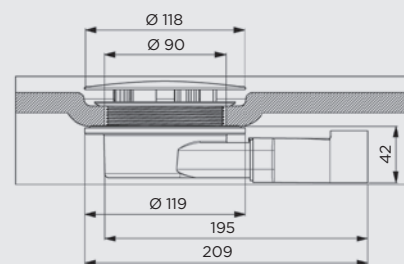

Installationsschema SANIDOUCHE® Flat

