

SANIFLO AB

- installera WC eller kök där DU vill

Pump för tömning av kondensvatten från vattenberedare, klimatanläggning eller kylenheter. Förberedd med larm, kan monteras på vägg eller golv.



4.5 m

50 m

www.saniflo.se

SANICONDENS® Pro



RSK: 5886738

Levereras med komplett monteringsats

Anslutningsmöjligheter: gaspannor, kyldiskar, luftkonditioneringar och avfuktare

Inloppsanslutning: 2 stycken á 28 mm

Utloppsanslutning: 8 / 11 mm

Max kapacitet: 342 l/h | Behållarvolym: 2 liter

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | Märkström: 0.52 A

Max strömförbrukning: 60 W | Vikt: 2.5 kg

Skyddklass: IP20 | Ljudnivå: <45 dB(A)

Max temp. på ink. avloppsvatten: 80°C - S3 15 %




Pre-alarm anslutning: 3-ledarkabel 2 m

Monteras: på vägg eller i golvet

Levereras med: 1 utloppsnipl med integrerad backventil, skruvar, 1 inloppsadapter, 1 utloppsadapter (ø 50 mm), 1 utloppsslang (6 m) och 1 strömkabel 2 m, 1 gummiplugg och en kabel för larmanslutning.

Lämplig för vägg- och jordpannor.

TRYCKHÖJD ELLER HORISONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 4.5 M → 50 M

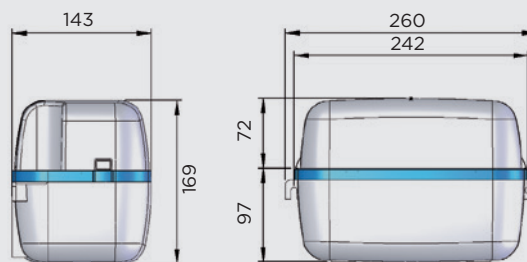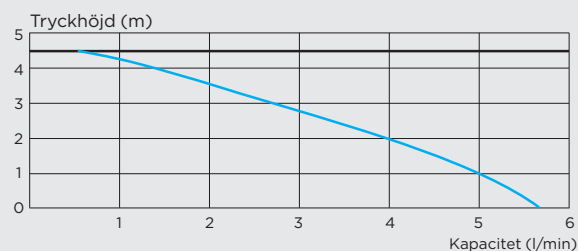

FÖRDELARNA

