

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill



www.saniflo.se

Pump för tömning av kondensvatten från vattenberedare, klimatanläggning eller kylenheter. Tål syrahaltigt vatten. Kan monteras på vägg eller golv.



4.5 m
50 m




SANICONDENS® Eco

**RSK:** 5886737**Levereras med komplett monteringsats****Anslutningsmöjligheter:** gaspannor, kyldiskar, luftkonditioneringar och avfuktare**Inloppsanslutning:** 4 stycken á 28 mm**Utloppsanslutning:** 8 / 11 mm**Max kapacitet:** 342 l/h | **Behållarvolym:** 1 liter**Märkspänning:** 220-240 V/50 Hz | **Märkström:** 0.52 A**Max strömförbrukning:** 60 W | **Vikt:** 2.3 kg**Skyddklass:** IP20 | **Ljudnivå:** < 45 dB(A)**Max temp. på ink. avloppsvatten:** 80°C - S3 15 %**Monteras:** på vägg eller i golvet

Levereras med: 1 utloppsnippel med integrerad backventil, skruvar, 1 inloppsadapter, 1 utloppsadapter (ø 50 mm), 1 utloppsslang (6 m) och 1 strömkabel 2 m.

Lämplig för vägg- och jordpannor.

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 4.5 M → 50 M

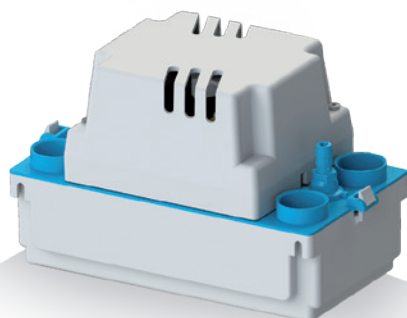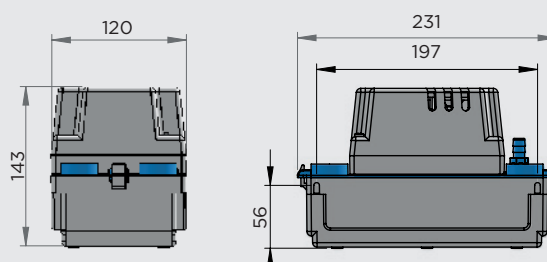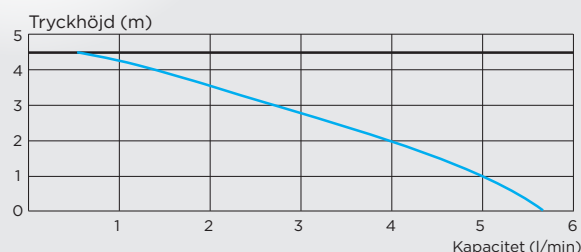

FÖRDELARNA

