



www.saniflo.se

SANIPRO® UP

RSK: 5885402 ersätter RSK 5886512

Inloppsanslutning: 3 x 40 mm

Utloppsdiameter: 22/28/32 mm

Skyddsklass: IP44 | **Effekt:** 400 W

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | **Märkström:** 1.9 A

Temperatur: max 40°C | **Vikt:** 6.2 kg

Levereras med: 1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuffar 40 mm, 1 inloppsplugg och 2 golvfästen.

Kan utrustas med **SANIALARM®**

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 5 M → 100 M






Rengöringsmedel **DESCALER®** till **SANIFLO's** produkter, RSK 5886733.

FÖRDELARNA



→ Underlättad service

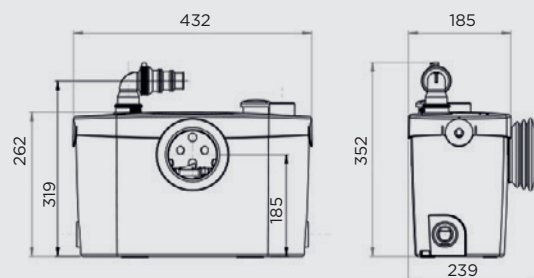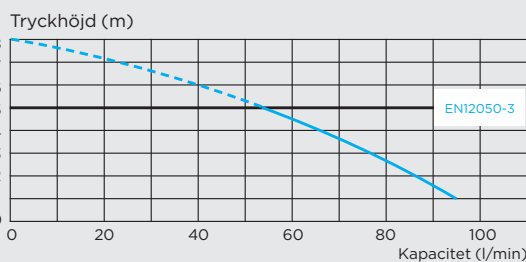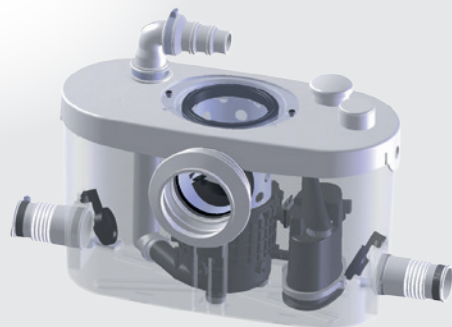

* Registrera produkten, och förläng din garanti till 5 år.
© 2017 Saniflo AB. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktbladets samt förbehåller oss rätten till förändringar av specifikationerna utan föregående avisering.